




R553F СБОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР С РАСХОДОМЕРОМ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

► Размеры

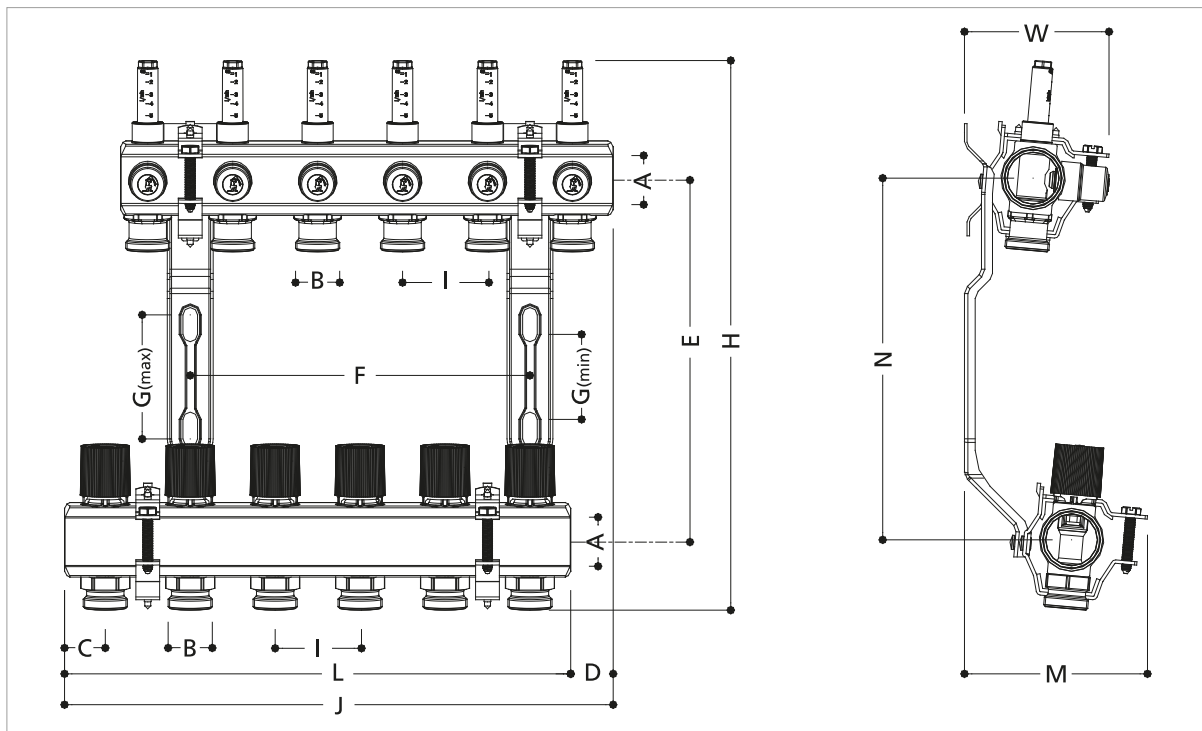

A	B	C	D	E	GMIN	GMAX	H	I	M	N	W
1"	18	24	25	213	50	73	318	50	106	213	84

R553F	количество выходов	F	L	J	Кол. шкаф R500 или R502 или R509 (*)9(*)
R553FY002	2	-	98	123	tipo A
R553FY003	3	-	148	173	tipo A
R553FY004	4	96	198	223	tipo B
R553FY005	5	146	248	273	tipo B
R553FY006	6	196	298	323	tipo B
R553FY007	7	246	348	373	tipo B
R553FY008	8	296	398	423	tipo C
R553FY009	9	346	448	473	tipo C
R553FY010	10	396	498	523	tipo C
R553FY011	11	446	548	573	tipo D
R553FY012	12	496	598	623	tipo D

(*) принимая во внимание размеры R554D и R559D или размер шарового клапана R919

► Комплектующие



Промежуточный фитинг может быть совмещен со сборным коллектором R553F для измерения температуры воды, автоматического спуска воздуха и опустошения коллектора, или можно воспользоваться конечным элементом коллектора R554B, который приспособлен для автоматического спуска воздуха и спускным краном. Спускные краны также используются для наполнения системы. Для

того, чтоб в одном контуре измерить температуру подачи и возврата используется соответствующий T - образный тройник R531 с выводом для термометра R540 3/8".

Это особенно удобно при использовании напольного

отопления, так как очень важно постоянно контролировать температуру воды. Коллектор R553F можно совмещать с различными компонентами, такими как: шаровые клапаны, зональные клапаны, редукторы, коллекторные шкафы и т. д. Для подсоединения к контуру труб, используются различные переходники (в зависимости от материала трубы)




Для медных труб используются переходники R178, для труб PE-X или Pв используются переходники R179 и для многослойных труб PE-X/Al/PE-X переходники R179AM.



R553F СБОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР С РАСХОДОМЕРОМ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

▸ Падение давления

Количество оборотов	Kv
0,25	0,12
0,5	0,26
0,75	0,40
1	0,49
1,25	0,57
1,5	0,64
1,75	0,71
2	0,84
T.A.	0,89

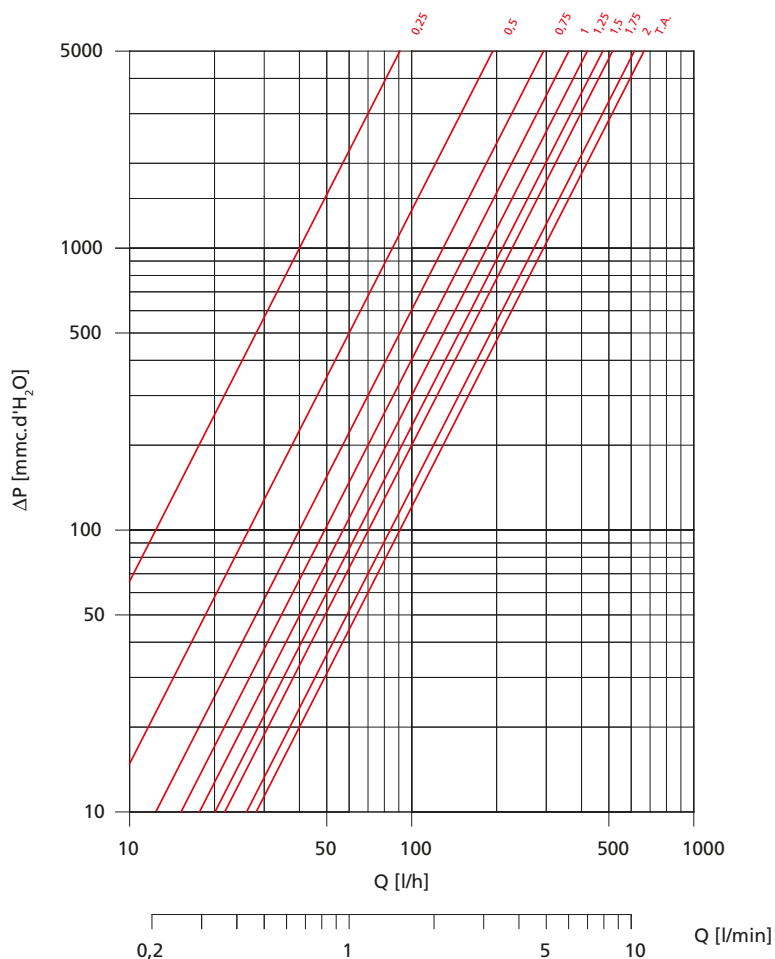

▸ Спецификация продукта

Сборный коллектор с индикатором подачи и возможностью сбалансирования контура. Возможность соединения от 2 до 12 контуров. Выходы для переходников для соединения с медными, пластмассовыми или многослойными трубами.

Максимальная температура воды: 90° C.

Максимальное системное давление: 10бар

Giacomini S.p.A. имеет право в любое время делать изменения в продуктах, содержащихся в данной инструкции по техническим или коммерческим причинам без предварительного уведомления. Информация, сообщенная в этой инструкции, не освобождает пользователя от тщательного следования существующих технических инструкций. Воспроизведение текста, а также его части, запрещается, если предварительно не было получено письменное разрешение от Giacomini S.p.A.



GIACOMINI SPA

Via per Alzo, 39
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY
tel +39 0322 923 111 - fax +39 0322 96 256
info@giacomini.com - www.giacomini.com